



## Linia KTH - motopompy wirnikowe do szlamu

### Zalecane do:




### Mocne punkty:

Duża trwałość i wydajność.

Uszczelka z węgliku krzemu 4-5 razy trwalsza od węglowo-ceramicznej.

Wirnik i obudowa wykonana z żeliwa sferoidalnego 10-krotnie odporniejszego na korozję.

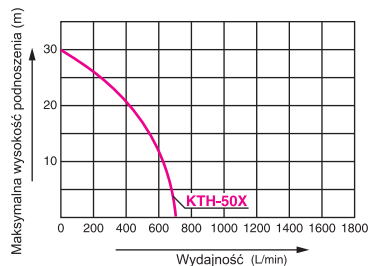

### KTH-50X

#### Parametry techniczne:

Wydajność	l/min.	700
Max. wysokość podnoszenia	m	30
Max. wysokość ssania	m	8
Max. średnica zanieczyszczeń	mm	20
Średnice złączy ssące/tłoczne	mm	50/50
Wymiary dł. x szer. x wys.	mm	656x498x524
Ciężar	kg	51

#### Silnik :

Typ		Honda GX160
Moc	kW/obr.	3,6/3600
Pojemność silnika	ccm	163
Pojemność zbiornika paliwa	l	3,1
Rodzaj paliwa		Þß
Czas pracy bez tankowania	h	2,2
Rozruch		linka