



Linia KTH - motopompy wirnikowe do szlamu

Zalecane do:




Mocne punkty:

Duża trwałość i wydajność.

Uszczelka z węgliku krzemu 4-5 razy trwalsza od węglowo-ceramicznej.

Wirnik i obudowa wykonana z żeliwa sferoidalnego 10-krotnie odporniejszego na korozję.

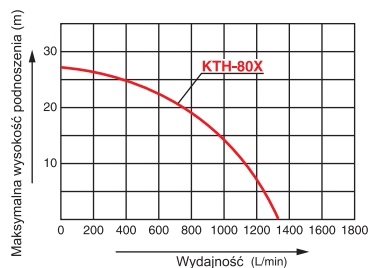

KTH-80X

Parametry techniczne:

Wydajność	l/min.	1340
Max. wysokość podnoszenia	m	27
Max. wysokość ssania	m	8
Max. średnica zanieczyszczeń	mm	27
Średnice złączy ssące/tłoczne	mm	80/80
Wymiary dł. x szer. x wys.	mm	721x516x586
Ciężar	kg	63

Silnik :

Typ		Honda GX240
Moc	kW/obr.	5,3/3600
Pojemność silnika	ccm	242
Pojemność zbiornika paliwa	l	5,3
Rodzaj paliwa		ßß
Czas pracy bez tankowania	h	2,5
Rozruch		linka